



新一代全自动边封收缩包装机 GPL-5545CI+GPS-5030LW



封切收缩一步到位



省人工



易操作



性能稳



省耗材



封口牢

封切收缩一步到位

GPL-5545CI+GPS-5030LW

产品简介/INTRODUCTION

全自动边封收缩包装机是针对化妆品批量性生产包膜而设计的一款中速型全自动封切包装机，整机配有PLC程序系统，采用光电对产品进行自动侦测，物品长度自动调节送料长度，自动对产品进行套膜封切收缩，检测开关控制电机自动卷收废膜。从而实现无人化自动包膜的特点，该机工作效率高，适合包装各种不同大小的产品。广泛适应于化妆品、铝型材、水管、印刷、相框、电子、日化、等大批量生产的行业。

产品特性/CHARACTERISTICS

- **封口牢固** 封切刀采用特殊材料，表面涂层有耐高温抗粘材料，确保封口不开裂；
- **光电** 采用光电自动感应，切换方便，对薄或小的产品，可轻松完成包装；
- **调节方便** 当包装物尺寸变更时，可根据尺寸调节宽高手柄，不用换模具与制袋器；
- **自动卷料** 配有感应马达，自动卷取材料；
- **更安全** 机器设有安全防护罩，封刀带有防切装置，使用安全更放心。



产品参数/PARAMETERS

| 型号 | GPL-5545CI | GPS-5030LW |
|-------------|---------------------------|-------------------------------|
| 可用的膜 | POF | POF |
| 包装速度 | 3~35pcs/min | 20~80pcs/min |
| 产品包装尺寸 | 宽+高≤400mm，高≤170mm，长≥100mm | 宽≤400mm *高≤250mm 宽+高≤480mm |
| 刀的尺寸/炉腔尺寸 | 横刀长 490mm | 长：1500mm 高：500mm 高：300mm |
| 最高温度 | 280°C | 200°C |
| 1单/3相、电压、频率 | 3相 220V/380V50/60HZ | 220V/380V 50-60Hz 3 Phase |
| 功率 | 2.5KW | 16KW |
| 最大电流 | 6.5A | 25A |
| 空气压 | 0.6MPa~0.85MPa | / |
| 台面高度 | 850+30mm | 850+30mm |
| 机器尺寸 | 长：1720mm宽：1415mm 高：1320mm | 长：1850mm 宽：1095mm 高：1325mm |
| 机器重量 | 450KG | 650 kg |

● 细节展示




西门子PLC程序控制

采用严格的生产工艺制造，内部电路采取了抗干扰技术和西门子PLC控制程序，对位置和温度控制准确，运转稳定，经久耐用

恒温封切刀

刀不粘膜，不破口，封口线细且牢固

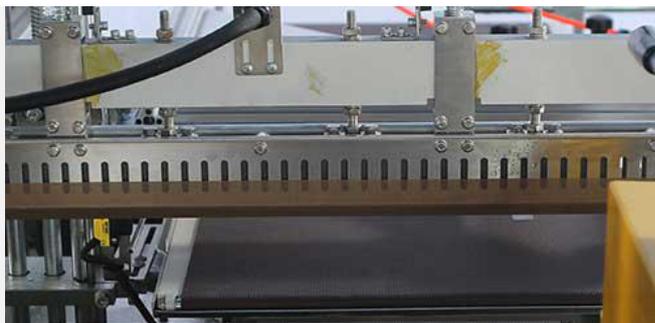

可视窗收缩机

带有可视窗收缩，收缩效果一目了然，方便用户观看

打孔器

锋利，耐用



● 细节展示



输送带

结实，耐用

调节手柄

宽高度可调节，适用多种规格产品




耐高温硅胶管

炉腔内配置多条耐高温硅胶管，恒温受热，使用寿命长

废膜装置

设有自动卷取废料装置，采用单独马达控制，不会因为膜过于松弛或过紧而拉裂，废料容易拆卸。

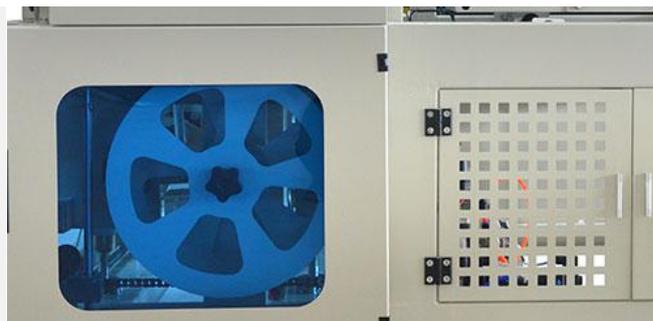

产品配置/CONFIGURATION

| 名称 | 品牌 |
|-------|-------|
| 电机 | 台邦、天洋 |
| PLC | 西门子 |
| 温控器 | 欧姆龙 |
| 时间继电器 | 和泉 |
| 光电开关 | 邦纳 |
| 气动元件 | 亚德客 |

温馨提示：因公司产品不断更新换代，配置表以合同为准，恕不另行通知，敬请谅解！另可以根据客户需求进行选配，欢迎咨询客服人员。



- 简洁操作面板
- 数显温控器
- 恒温封切刀
- 不锈钢发热管
- 自动感应电眼
- 封切收缩一步到位

GURKI 深圳固尔琦包装机械有限公司
SHENZHEN GURKI PACKAGING MACHINE CO.,LTD

联系电话/ 0755-89502889

企业网站/ www.szgurki.com 电子邮箱/ sales@gurki88.com

公司地址/ 广东省深圳市龙华区大浪街道水围工业区