



全自动高速边封收缩包装机 GPL-5545H+GPS-5030LLW



非标定制 快包如飞 85件/分



省人工



易操作



性能稳



省耗材



封口牢

非标定制 快包如飞

85件/分

GPL-5545H+GPS-5030LLW

产品简介/INTRODUCTION

全自动高速边封收缩包装机是一款针对批量性产品包装研发生产的全自动在线高速收缩包装机，采用光电对产品进行自动侦测，包装能力为每分钟85包，适合包装各类型不同大小及形状的产品。触屏控制机器，调节方便简单，同时可储存多种产品包装数据，使用时可直接从系统中调出，方便快捷，大大缩短更换包装产品时所需的时间。该款收缩包装机广泛用于化妆品、印刷、彩盒、贺卡、相册、相框、医药、电子、日化、汽配、五金、食品等大批量生产的行业。

产品特性/CHARACTERISTICS

- **精密配件** 精选元配件，确保机器高速运转稳定性；
- **调节方便** 当包装物尺寸变更时，手动调整调节手柄即可；
- **伺服控制** 伺服马达控制封切刀，确保封切精度及封口线的结实；
- **存储功能** 可将产品包装参数存放于系统中，快速转换包装产品；
- **包装广** 包装范围广阔，能包装各样不同大小形状的产品；
- **更安全** 机器设有安全保护措施和故障报警功能，操作更放心。



产品参数/PARAMETERS

型号MODEL	GPL-5545H	GPS-5030LLW
Film可用的膜	POF、PE	POF
Packing Speed包装速度	20-85pcs/min	20~85pcs/min
Packing Size产品包装尺寸	L∞×W+H≤450mm(H≤200mm)	W≤400, H≤250mm W+H<480mm
Cutter size / Tunnel size刀的尺寸、 炉腔尺寸	520mm	L2000*W500*H300mm
Max Temperature最高温度	280℃	200℃
Electrical单/3相、电压、频率	220V/380V 50-60Hz 3 Phase	220V/380V 50-60Hz 3 Phase
Power功率	3.5KW	20KW
Max Current最大电流	6.5A	30A
Air Compressing空气压	5.5-8.5kg/cm³	/
Table Height台面高度	850+30mm	850+30mm
Machine Size机器尺寸	L2080×W1640×H1380mm	L1850×W1095×H1325mm
Machine Weight机器重量	800 kg	750 kg

● 细节展示





人机操作界面

人机界面设计，便于操作者输入数据和调节，简单易用

恒温封切刀

刀不粘膜，不破口，封口线细且牢固

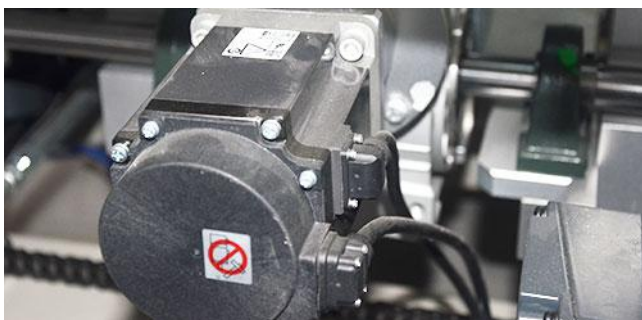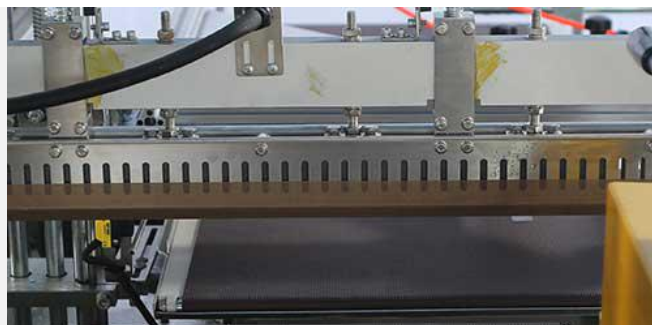

三菱伺服电机

保证机器运行稳定、畅快

可视窗收缩机

带有可视窗收缩，收缩效果一目了然，方便用户观看



● 细节展示



耐高温硅胶管

炉腔内配置多条耐高温硅胶管，恒温受热，使用寿命长

封切收缩一步到位

自动进料、输送、入袋、封口、收缩一次性完成，工作效率高，适用于较高较薄尺寸的产品




电眼

加装水平及垂直两组电眼，对于包装薄或小的包装物，可轻易完成识别

废膜装置

设有自动卷取废料装置，采用单独马达控制，不会因为膜过于松弛或过紧而拉裂，废料容易拆卸

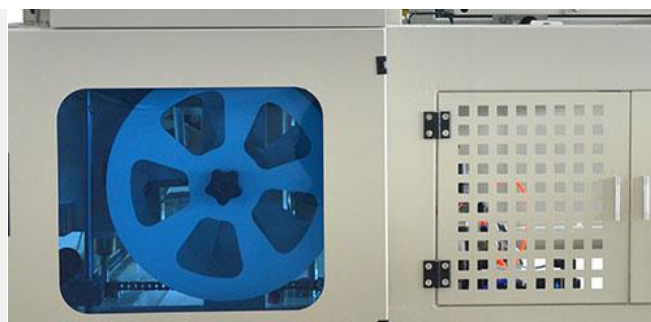

产品配置/CONFIGURATION

名称	品牌
输送电机	SEW
收缩膜电机	台邦
切刀伺服电机	三菱
PLC	西门子/欧姆龙
风机	天洋（耐高温）
触摸屏	昆仑通态
变频器	三菱
温控器	欧姆龙
时间继电器	欧姆龙
光电开关	班纳
气动元件	亚德客

温馨提示：因本公司产品不断更新换代，请以合同为准，恕不另行通知，敬请谅解！另可以根据客户需求进行选配，欢迎咨询客服人员。



- PLC+人机操作界面
- 气缸驱动系统
- 耐高温运风电机
- 自动光电感应
- 智能型温控仪
- 伺服电机控制

封切收缩一步到位

GURKI 深圳固尔琦包装机械有限公司
SHENZHEN GURKI PACKAGING MACHINE CO.,LTD

联系电话/ 0755-89502889
企业网站/ www.szgurki.com 电子邮箱/ sales@gurki88.com
公司地址/ 广东省深圳市龙华区大浪街道水围工业区