



新一代全自动边封收缩包装机 **GPL-5560C+GPS-5030LW**



封切收缩一步到位



多项专利



欧盟CE认证



效率高



性能稳



寿命长



效果好

封切收缩一步到位

GPL-5560C+GPS-5030LW

产品简介/INTRODUCTION

全自动边封收缩包装机是一款针对多种规格产品包装研发生产的一款自动对膜进行封切收缩的封切包装机，整机配有PLC程序系统，采用光电对产品进行自动侦测，根据产品自动调节送料长度，自动对产品进行封切收缩，检测开关控制电机自动卷收废膜。从而实现无人化自动包膜的特点，该机工作效率高，针对不同产品尺寸，可达每分钟3-35件，该款封切收缩包装机适用于化妆品、印刷、彩盒、医药、日化、汽配、食品等行业。

产品特性/CHARACTERISTICS

- **封口牢固** 封切刀采用特殊材料，表面涂层有耐高温抗粘材料，确保封口不开裂，刀不粘膜；
- **智能感应** 采用自动识别电眼，对薄或小的产品自行追踪包装，封切收缩一步到位
- **调节方便** 当包装物尺寸变更时，可根据尺寸调节左右宽高手柄，不用换模具与制袋器；
- **自动卷料** 配有感应马达，自动卷取材料；
- **更安全** 机器设有安全防护罩，封刀带有防切装置，使用安全更放心。



产品参数/PARAMETERS

型号	GPL-5560C	GPS-5030LW
可用的膜	POF、PE	POF
包装速度	3~35pcs/min	20~80pcs/min
产品包装尺寸	W+H≤550，H<230 L≥110mm	宽≤400mm，高≤250mm 宽+高≤480mm
刀的尺寸、炉腔尺寸	横刀：610mm	长：1500mm 高：500mm 高：300mm
最高温度	280℃	200℃
单/3 相、电压、频率	3 相 220V/380V50/60HZ	220V/380V 50-60Hz 3 Phase
功率	3KW	16KW
最大电流	6.5A	25A
空气压	0.6MPa~0.85MPa	/
台面高度	850+30mm	850+30mm
机器尺寸	长：1930mm 宽:1100mm 高:1790mm	长：1850mm 宽：1095mm 高：1325mm
机器重量	550kg	650 kg

● 细节展示




智能触摸显示屏

使用彩色触摸屏控制面板，设置调整参数方便快捷，仅需几分钟学习即可轻松上手使用

恒温封切刀

封刀涂有耐高温材料，刀不粘膜，不破口，封口线细且牢固

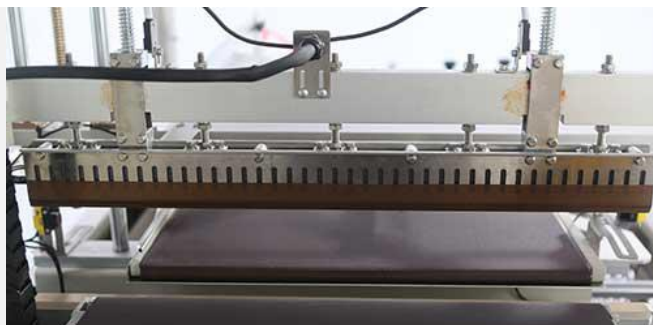

可视窗收缩机


带有可视窗收缩，收缩效果一目了然，方便用户观看

自动感应电眼

电眼感应物品，自动识别产品进行封切收缩包装



● 细节展示

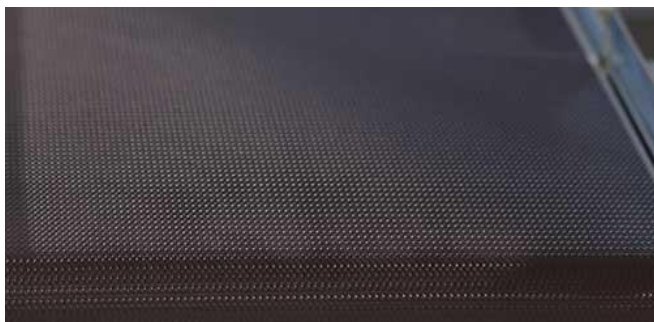

输送带

结实，耐用

调节手柄

宽高度可调节，适用多种规格产品



耐高温硅胶管

炉腔内配置多条耐高温硅胶管，恒温受热，使用寿命长

简洁操作面板

简单易看,便于操作者使用和调节



名称	品牌
电机	台邦、天洋
PLC	西门子
温控器	欧姆龙
时间继电器	和泉
光电开关	邦纳
气动元件	亚德客

温馨提示：因本公司产品不断更新换代，请以合同为准，恕不另行通知，敬请谅解！另可以根据客户需求进行选配，欢迎咨询客服人员。



- 简洁操作面板
- 数显温控器
- 恒温封切刀
- 不锈钢发热管
- 自动感应电眼
- 封切收缩一步到位